
СТАНОК ФАЛЬЦЕПРОКАТНЫЙ (СФП)



Технические характеристики

	СФП - 6	СФП - 10
Толщина листа, мм;	0,5-1	0,5-1
Номинальный Ø роликов, мм;	90	90
Мощность двигателя, кВт.;	2,2	2,2
Шаг валов, мм;	140	140
Скорость прокатки, м/мин	12	12
Число пар роликов	6	10
Габаритные размеры: длина, мм	2040	2500
ширина, мм	700	700
высота, мм	1030	1030
Вес, кг	480	620

Станок СФП – 10 предназначен для изготовления стандартных фальцев, соединительных реек, элементов защелочных соединений, тонкостенных профилей, а также для прокатки сложных сечении по индивидуальному заказу.

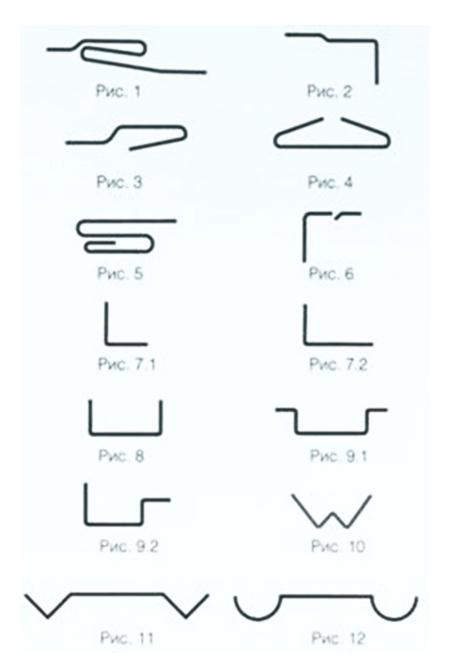

Станок комплектуется роликами для прокатки:

- 1. Длинного углового фальца, требующего осадки (рис. 1);
- 2. Короткого углового фальца, требующего осадки (рис.2);
- 3. Лежачего фальца (рис. 3);

По заказу может комплектоваться дополнительными роликами для прокатки:

- 1. Плоской соединительной рейки (рис.4);
- 2. Длинного углового фальца защелочного соединения (рис.5);
- 3. Короткого углового фальца защелочного соединения (рис.6);
- 4. Уголка(рис.7.1,7.2);
- Швеллера (рис.8);
- Открытого профиля(рис.9.1,9.2);
- 7. W-образного профиля (рис. 10);
- 8.Кровельных профилей (рис.11,2)